

VELOCE ALBA 3 x 2 metri

Casetta in legno di **abete naturale non trattato** con spessore pareti da **28 mm**, perfetta come vano tecnico, legnaia, deposito per attrezzi o materiali da esterno.



PREZZO


€ 2.430,00 (IVA inclusa)

IL PREZZO INCLUDE

- TRASPORTO A DOMICILIO SENZA SCARICO
- MANTO ARDESIATO DI COPERTURA
- FERRAMENTA E MANUALE ASSEMBLAGGIO
- PORTE E FINESTRE
- IVA

IL PREZZO ESCLUDE

- MONTAGGIO DELLA STRUTTURA
- ACCESSORI OPZIONALI A SCELTA
(VEDI TABELLA SOTTO)

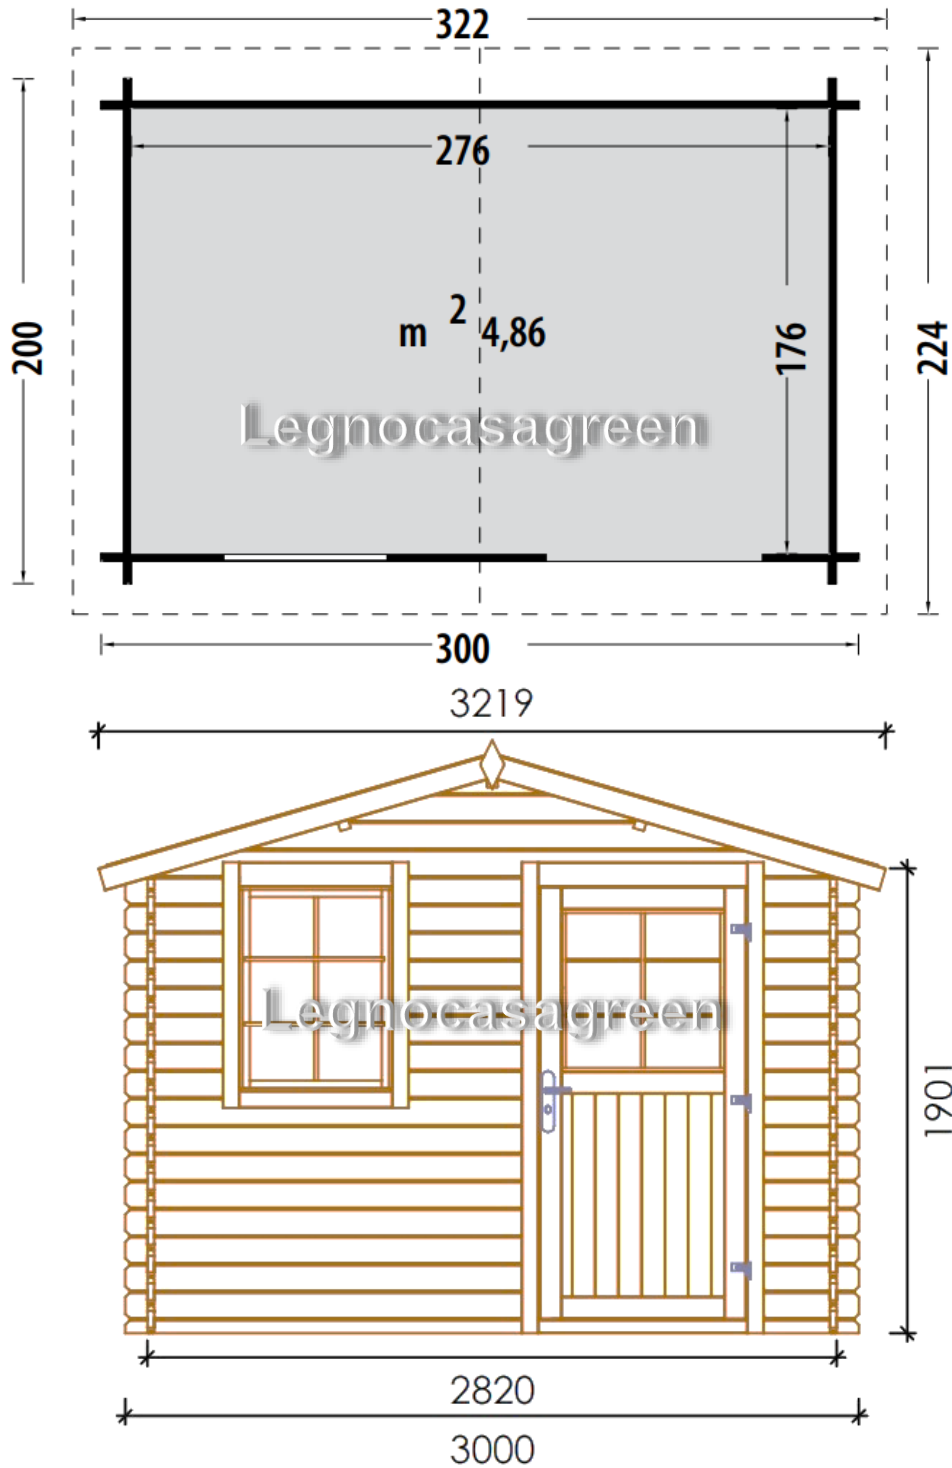

| | |
|-------------------------|---|
| PORTE | n. 1 cm 84×176 completa di maniglia e serratura |
| FINESTRE | n. 1 cm singola, apribile cm 64 x 86 con plexiglass |
| PARETI | Listoni di abete non trattato spessore 28 mm, sistema ad incastro Blockhaus |
| TETTO | Listoni di abete spessore 15 mm |
| SUPERFICIE TETTO | 7.9 mq |

ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI NEL PREZZO

| | |
|---|----------------------------|
| Montaggio della struttura | Richiedi preventivo |
| Noleggio mezzo di sollevamento per scarico merce | Richiedi preventivo |
| Pavimento in legno <i>Assito in perlinato di abete non trattato spessore 15 mm</i> | € 190,00 |
| Impregnante - 2 confezioni da 4 lt disponibili varie colorazioni <i>Neutro - Bianco - Quercia - Castagno - Noce chiaro - Verde prato</i> | € 85,00 |
| Tegole canadesi - n. 6 confezioni da 2,30 mq <i>Tegole bituminose armatura in poliestere con graniglia ceramizzata - Rosse - Verdi</i> | € 365,00 |
| Kit grondaia <ul style="list-style-type: none">• canale di gronda in lamiera zincata preverniciata (testa di moro) - bocca 100 mm• sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere• bocchetta di scarico per canale di gronda diametro scarico 60 mm• testata terminale - curva diametro 60 mm• set fissaggi - bande adesive - guanti e istruzioni | € 235,00 |
| Veranda Frontale <i>Veranda applicabile in continuazione del tetto - profondità 200 cm - abete impregnato in autoclave - pali portanti 9 x 9 cm e tetto in perline abete spessore 16 mm - completa di manto ardesiato di copertura e bicchieri porta pilastro.</i> | Non previsto |
| Kit rialzo perimetrale <i>Elementi costruttivi aggiuntivi utili a rialzare di 12 cm l'intera struttura</i> | Non previsto |

Foto di dettaglio linea "VELOCE"

